


申請する機種・オプションで無い物は線を引いて削除し、訂正印を押して提出してください。

■DR-06DX、DR-06HX

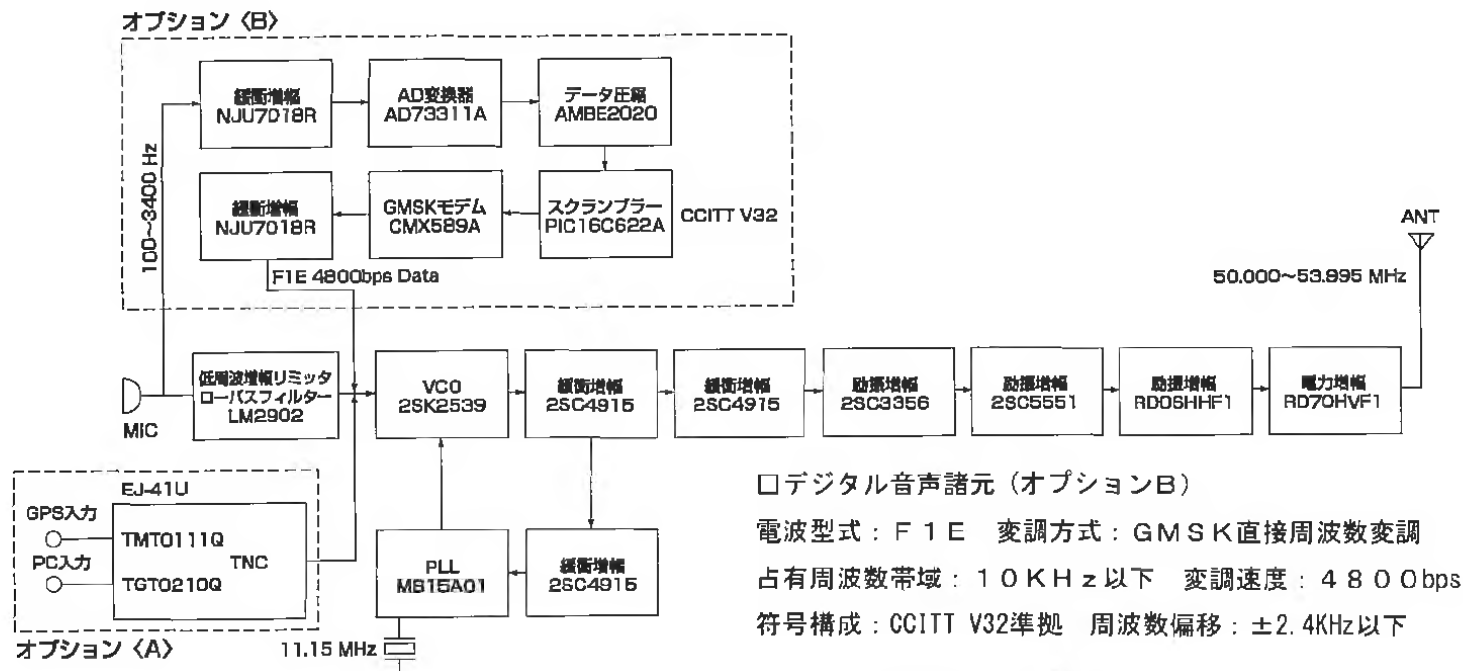

□デジタル音声諸元 (オプションB)

電波型式: F1E 変調方式: GMSK直接周波数変調
占有周波数帯域: 10KHz以下 変調速度: 4800bps
符号構成: CCITT V32準拠 周波数偏移: $\pm 2.4\text{KHz}$ 以下

□パケット用内蔵TNC諸元 (オプションA)

電波型式: F1D/F2D
変調方式: AFSK (F1D) / GMSK (F2D)
通信速度: 1200Bps/9600Bps
周波数偏移幅: $\pm 500\text{Hz}$ サブキャリア周波数: 1700Hz
符号: JIS AX2.5 ASCIIコードプロトコル準拠